





# The best way to move your products







Seewald Transportgeräte GmbH	4
Allgemeine Produkthinweise	5
Wäschebehälter	6
Wäschewagen	23
Rollbehälter	31
Nestbare Rollbehälter	39
Ballwagen	45
Zubehör	48
Räder & Rollen	59



### **Seewald Transportgeräte GmbH**

Unser familiengeführtes Unternehmen Seewald Transportgeräte GmbH wurde 2014 gegründet und hat seinen Sitz im malerischen Peißenberg, Bayern. Unser Fokus liegt auf Wäsche- und Rollbehälter, wobei wir hier noch einen Schritt weitergehen.

Wir ergänzen unser Portfolio nicht nur durch unterschiedliches Zubehör, sondern auch durch Erweiterungen für die verschiedensten Anwendungsbereiche. Dabei geben wir uns nicht mit unseren hochwertigen Produkten zufrieden, sondern bieten Ihnen individuelle und allumfassende Beratung. Zusätzlich produzieren wir für Sie gerne Sonderlösungen ganz nach Ihren Wünschen und mit unserem technischen Know-How. Dieses Wissen geben wir bereits an die 2. Generation weiter.

Unser Ziel ist es, der kompetente Partner für Ihren Betrieb zu sein, um Ihnen die besten Transportmöglichkeiten anzubieten und Ihre Arbeit zu erleichtern. Daher entwickeln wir unsere Produkte stetig weiter, denn Ihre Bedürfnisse sind unser Antrieb. Wir freuen uns, mit Ihnen in Zukunft zusammen arbeiten zu dürfen.





### **Allgemeine Produkthinweise**

Unsere Produkte sind auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis ausgelegt. Sollte die Grundausstattung nicht zu Ihren Bedürfnissen passen, ist das kein Problem. Alle unsere Wäsche- und Rollbehälter können angepasst und auf den vorgegebenen Aufgabenbereich ausgerichtet werden. Falls keiner unserer Standard-Behälter für Sie in Frage kommt, kommen Sie direkt auf uns zu. Wir konstruieren gerne eine Sonderanfertigung, die auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist. Zusätzlich bieten wir Ihnen die Möglichkeit, Ihre neuen Behälter individuell zu prägen und mit Ihrem Firmennamen zu kennzeichnen, damit direkt zu erkennen ist, wem der Behälter zuzuordnen ist. Sprechen Sie uns einfach an, zusammen finden wir die ideale Lösung. Mit uns bewegen Sie den Fortschritt in Ihrem Betrieb.

Unsere Artikelbezeichnungen sollen es Ihnen leicht machen das richtige Produkt zu finden. Dafür haben wir einen "Code" entwickelt, den wir hier kurz erläutern wollen. Im Allgemeinen sprechen wir bei Wäsche-, als auch bei Rollbehältern über Kunststoff-, Stahl- oder Holzböden. Wir verwenden Zahlenkombinationen und Größenangaben, um die Behälter leichter unterscheiden zu können. Besonderheiten stehen in Klammern ().

Als Beispiel dient eines unser Premium- und Sondermodelle:

### **Produktname**

# e m Name des Behälters P r e Name des Behälters

B o n n	4.	2	Stahlboden
Name des Behälters	4-seitig	Anzahl der Zwischenböden	Ausführung des Bodens

### **Artikelnummer**

W	P	S	3	6	0	0	7	4	0	1	1	5	0	В	0	0	0	0	0
Wäschebehälter	Premium	Stahl	3-seitig		Breite			Tiefe				: : : :		Blau verzinkt			Standard Ausführung		

W	S	4	9	4	0	5	6	0	1	7	6	0	В	2	Z	0	0	0
Wäschebehälter	Stahl	4-seitig		Breite			Tiefe						Blau verzinkt	Clizalii dei Ewischelloodell	Anzahl der Zwischenhöden		Standardrollen	



# Wäschebehälter





### Basic I



Der **Basic** I ist als 3- oder 4-seitige Version erhältlich. Das in zwei unterschiedlichen Höhen verfügbare Basismodell bietet die wichtigsten Grundfunktionen für Ihren Betrieb. Die kleine Grundplatte ermöglicht eine hervorragende Navigation auch in schmalen Gängen und ist optional mit Stahl- oder Kunststoffboden erhältlich. Natürlich kann der Wäschebehälter mit passendem Zubehör erweitert werden.

### Ausstattung:

- 3- oder 4-seitiger Basic I Wäschebehälter
- erhältlich in den Höhen 1520 und 1730 mm
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen Ø 100 mm TPE, Kugellager
- klapp- und schwenkbare Tür (4-seitig)
- Holzboden





# Auch mit Stahl- oder Kunststoffboden, sowie weiterem Zubehör und Rollensätzen verfügbar.

Artikel	Basic I M 3.0 Holzboden	Basic I L 3.0 Holzboden	Basic I M 4.0 Holzboden	Basic I L 4.0 Holzboden					
Artikelnummer	WBH36007201520 B00000	WBH36007201730 B00000	WBH46007201520 B00000	WBH46007201730 B00000					
Zusammensetzung	3-se	eitig	4-seitig						
Außenabmessung, B x T x H in mm (Gesamthöhe mit Ø 100 mm Rollen)	600 x 720 x 1520 600 x 720 x 1730		600 x 720 x 1520	600 x 720 x 1730					
Innenabmessung, B x T x H in mm	555 x 675 x 1370	555 x 675 x 1580	555 x 675 x 1370	555 x 675 x 1580					
Traglast	400 kg								
Eigengewicht	26,5 kg	29 kg	31 kg	34 kg					
Ausfachung	Run	deisen 4 x senkrecht Ø 6 n	nm / 2 x waagerecht Ø 7,8	mm					
Zwischenboden		optional	erhältlich						
Rollensatz		2 Lenk- und 2 Bockrollen Ø 100 mm TPE, Kugellager							
Oberfläche	galvanisch blau verzinkt								



### Basic II



Der **Basic II** ist in zwei unterschiedlichen Höhen verfügbar und bietet die Grundfunktionalitäten für Ihren Betrieb. Im Vergleich zum Basic I bietet die größere Grundplatte des Basic II erweiterten Stauraum, ohne auf Komfort zu verzichten. Der standardmäßige Stahlboden kann optional mit einem Holz- oder Kunststoffboden belegt werden. Erweitern Sie den Basic II Wäschebehälter. Beispiele für unser großes Zubehörsortiment sind Zwischenböden oder eine Kleiderstange.

### Ausstattung:

- 3- oder 4-seitiger Basic II Wäschebehälter
- erhältlich in den Höhen 1520 und 1650 mm
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen Ø 100 mm TPE, Kugellager
- klapp- und schwenkbare Tür (4-seitig)
- Stahlboden





Artikel	Basic II M 3.0 Stahlboden	Basic II L 3.0 Stahlboden	Basic II M 4.0 Stahlboden	Basic II L 4.0 Stahlboden							
Artikelnummer	WBS37208101520 B00000	WBS37208101650 B00000	WBS47208101520 B00000	WBS47208101650 B00000							
Zusammensetzung	3-se	eitig	4-seitig								
Außenabmessung, B x T x H in mm (Gesamthöhe mit Ø 100 mm Rollen)	720 x 810 x 1520	720 x 810 x 1650	720 x 810 x 1520	720 x 810 x 1650							
Innenabmessung, B x T x H in mm	675 x 765 x 1370	675 x 765 x 1500	675 x 765 x 1370	675 x 765 x 1500							
Traglast	400 kg										
Eigengewicht	27 kg	27,5 kg	32 kg	33 kg							
Ausfachung	Run	deisen 4 x senkrecht Ø 6 n	nm / 2 x waagerecht Ø 7,8	mm							
Zwischenboden		optional	erhältlich								
Rollensatz		2 Lenk- und 2 Bockrollen Ø 100 mm TPE, Kugellager									
Oberfläche		galvanisch b	olau verzinkt	galvanisch blau verzinkt							



### Premium I 3.0



Der 3-seitige **Premium I** steht Ihnen in drei verschiedenen Höhen zur Verfügung und ist mit laufruhigen Markenrollen ausgestattet. Trotz der kleineren Grundplatte weist der Wäschebehälter eine sehr stabile Konstruktion auf, die die hohe Qualität aufzeigt. Die sehr guten Eigenschaften im Bereich Komfort, Handling und Bedienung erleichtern Ihren Arbeitsalltag spürbar.

### Ausstattung:

- 3-seitiger Premium I Wäschebehälter
- erhältlich in den Höhen 1150, 1350 und 1520 mm
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen Ø 100 mm, TPE Lauffläche
- Stahlboden
- Zwischenboden optional erhältlich
- Farbe: galvanisch blau verzinkt





Artikel	Premium I S 3.0 Stahlboden	Premium I M 3.0 Stahlboden	Premium I L 3.0 Stahlboden					
Artikelnummer	WPS36007401150B00000	WPS36007401350B00000	WPS36007401520B00000					
Zusammensetzung		3-seitig						
Außenabmessung, B x T x H in mm (Gesamthöhe mit Ø 100 mm Rollen)	600 x 740 x 1150	600 x 740 x 1520						
Innenabmessung, B x T x H in mm	555 x 695 x 1000	555 x 695 x 1370						
Traglast	400 kg							
Eigengewicht	21 kg	22 kg	24 kg					
Ausfachung	· ·	enkrecht Ø 6 mm / :ht Ø 7,8 mm	Rundeisen 4/6 x senkrecht Ø 6 mm / 3 x waagerecht Ø 7,8 mm					
Zwischenboden		optional erhältlich						
Rollensatz	2 Lenk- und 2 Bockrollen Ø 100 mm TPE, Kugellager							
Oberfläche	galvanisch blau verzinkt							



### Premium I 4.0



Unsere 4-seitige Variante des **Premium I** hat dieselben Vorteile, wie die 3-seitige Version mit dem Zusatz einer schwenkbaren Vorderwand. Zusätzlich kann der obere Teil abgeklappt werden, um das Beladen und den Zugriff auf den Wäschecontainer zu vereinfachen. Erweitert werden kann der Premium I beispielsweise mit Zwischenböden, Dokumentenrahmen und vielem mehr.

### Ausstattung:

- wie Premium I 3.0 (Seite 9)
- 4-seitiger Premium I Wäschebehälter
- zusätzlich mit klapp- und schwenkbarer Tür
- erweiterbar mit Zwischenboden, Dokumentenrahmen, Abweisrädern und vielem mehr





Artikel	Premium I S 4.0 Stahlboden	Premium I M 4.0 Stahlboden	Premium I L 4.0 Stahlboden						
Artikelnummer	WPS46007401150B00000	WPS46007401350B00000	WPS46007401520B00000						
Zusammensetzung		4-seitig							
Außenabmessung, B x T x H in mm (Gesamthöhe mit Ø 100 mm Rollen)	600 x 740 x 1150	600 x 740 x 1520							
Innenabmessung, B x T x H in mm	555 x 695 x 1000	555 x 695 x 1370							
Traglast	400 kg								
Eigengewicht	25 kg	27 kg	29 kg						
Ausfachung	· ·	enkrecht Ø 6 mm / cht Ø 7,8 mm	Rundeisen 4/6 x senkrecht Ø 6 mm / 2/3 x waagerecht Ø 7,8 mm						
Zwischenboden		optional erhältlich							
Rollensatz	2 Lenk- und 2 Bockrollen Ø 100 mm TPE, Kugellager								
Oberfläche		galvanisch blau verzinkt							



### Premium II 3.0



Unser Wäschebehälter **Premium II** ist in unserer 3-seitigen Variante in vier unterschiedlichen Höhen verfügbar. Die laufruhigen Markenrollen unter der mittleren Grundplatte bewegen die solide Konstruktion sicher durch Ihren Betrieb. Die engere Maschung, im Vergleich zum Basic-Modell erhöht die Stabilität und Qualität. Auf Wunsch kann der Kunststoffboden gegen einen Stahl- oder Holzboden getauscht werden.

### Ausstattung:

- 3-seitiger Premium II Wäschebehälter
- erhältlich in den Höhen 1150, 1350, 1520 und 1700 mm
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen Ø 100 mm TPE, Kugellager
- Kunststoffboden
- maximale Nutzhöhe 1550 mm (Größe XL)
- Farbe: galvanisch blau verzinkt





Artikel	Premium II S 3.0 Kunststoffboden	Premium II M 3.0 Kunststoffboden	Premium II L 3.0 Kunststoffboden	Premium II XL 3.0 Kunststoffboden				
Artikelnummer	WPK36008101150 WPK36008101350 B00000 B00000		WPK36008101520 B00000	WPK36008101700 B00000				
Zusammensetzung		3-se	eitig					
Außenabmessung, B x T x H in mm (Gesamthöhe mit Ø 100 mm Rollen)	600 x 810 x 1150	600 x 810 x 1350	600 x 810 x 1520	600 x 810 x 1700				
Innenabmessung, B x T x H in mm	555 x 765 x 1000	555 x 765 x 1200	555 x 765 x 1370	555 x 765 x 1550				
Traglast	400 kg							
Eigengewicht	22,5 kg	24 kg	25,5 kg	27 kg				
Ausfachung	·	enkrecht Ø 6 mm / cht Ø 7,8 mm	Rundeisen 4/6 x senkrecht Ø 6 mm / 3 x waagerecht Ø 7,8 mm					
Zwischenboden		optional	erhältlich					
Rollensatz	2 Lenk- und 2 Bockrollen Ø 100 mm TPE, Kugellager							
Oberfläche	galvanisch blau verzinkt							



### Premium II 4.0



Bei unserer 4-seitigen Variante kommt die Vorderwand hinzu, die sowohl komplett schwenkbar, als auch der obere Teil nach unten klappbar ist. Gerne können Sie die Grundausstattung mit Zwischenböden erweitern oder aber unser innovatives Umschaltsystem nutzen, dass zwei Lenkrollen mit nur einem Klick in zwei Bockrollen umwandelt. Sprechen Sie uns an!

### Ausstattung:

- wie Premium II 3.0 (Seite 11)
- 4-seitiger Premium II Wäschebehälter
- zusätzlich mit klapp- und schwenkbarer Tür
- erweiterbar mit unserem innovativen Umschaltsystem



Artikel	Premium II S 4.0 Stahlboden	Premium II M 4.0 Stahlboden	Premium II L 4.0 Stahlboden	Premium II XL 4.0 Stahlboden				
Artikelnummer	WPS46008101150 B00000	WPS46008101350 B00000	WPS46008101520 B00000	WPS46008101700 B00000				
Zusammensetzung		4-se	eitig					
Außenabmessung, B x T x H in mm (Gesamthöhe mit Ø 100 mm Rollen)	600 x 810 x 1150	600 x 810 x 1350	600 x 810 x 1520	600 x 810 x 1700				
Innenabmessung, B x T x H in mm	555 x 765 x 1000	555 x 765 x 1200	555 x 765 x 1370	555 x 765 x 1550				
Traglast	400 kg							
Eigengewicht	26 kg	28 kg	30 kg	32 kg				
Ausfachung		enkrecht Ø 6 mm / cht Ø 7,8 mm	Rundeisen 4/6 x senkrecht Ø 6 mm / 2/3 x waagerecht Ø 7,8 mm					
Zwischenboden		optional	erhältlich					
Rollensatz	2 Lenk- und 2 Bockrollen Ø 100 mm TPE, Kugellager							
Oberfläche		galvanisch t	olau verzinkt					



### Premium III 3.0



Der 3-seitige Wäschebehälter **Premium III** ist in fünf verschiedenen Höhen erhältlich und verfügt über laufruhige Markenrollen. Mit einem Grundmaß von 720 x 810 mm und einer maximalen Höhe von 1800 mm verfügt er über ein großes Fassungsvermögen. Der geschlossene Holzboden, auf der großen Grundplatte, ist besonders strapazierfähig und somit für viele Einsatzmöglichkeiten geeignet. Durch die Größe und Stabilität ist ein einfaches und sicheres Arbeiten möglich.

### Ausstattung:

- 3-seitiger Premium III Wäschebehälter
- erhältlich in den Höhen 1150, 1350, 1520, 1700 und 1800 mm
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen Ø 100 mm TPE, Kugellager
- bis zu 400 kg Traglast
- Holzboden
- Farbe: galvanisch blau verzinkt





# Auch mit Stahl- oder Kunststoffboden, sowie weiterem Zubehör und Rollensätzen verfügbar.

Artikel	Premium III S 3.0 Holzboden	Premium III M 3.0 Holzboden	Premium III L 3.0 Holzboden	Premium III XL 3.0 Holzboden	Premium III XXL 3.0 Holzboden			
Artikelnummer	WPH37208101150 B00000	WPH37208101350 B00000	WPH37208101520 B00000	WPH37208101700 B00000	WPH37208101800 B00000			
Zusammensetzung			3-seitig					
Außenabmessung, B x T x H in mm (Gesamthöhe mit Ø 100 mm Rollen)	720 x 810 x 1150	720 x 810 x 1350	720 x 810 x 1520	720 x 810 x 1700	720 x 810 x 1800			
Innenabmessung, B x T x H in mm	675 x 765 x 1000	675 x 765 x 1200	675 x 765 x 1370	675 x 765 x 1550	675 x 765 x 1650			
Traglast			400 kg					
Eigengewicht	23 kg	25 kg	26 kg	28 kg	28,5 kg			
Ausfachung	,	enkrecht Ø 6 mm / cht Ø 7,8 mm	Rundeisen 5/6 x senkrecht Ø 6 mm / 3 x waagerecht Ø 7,8 mm					
Zwischenboden			optional erhältlich					
Rollensatz	2 Lenk- und 2 Bockrollen Ø 100 mm TPE, Kugellager							
Oberfläche		g	alvanisch blau verzin	kt				



### Premium III 4.0



Unser Flaggschiff **Premium III** ist auch 4-seitig erhältlich und fügt eine klappbare Vorderwand hinzu, dessen obere Hälfte nach unten klappbar ist. Die Vorteile der 3-seitigen Variante sind auch hier übernommen worden und ermögliche einen komfortablen Arbeitsalltag. Dieser kann mit Zubehör, wie unsere Abweisräder oder eine Abdeckhaube, die den Behälter schützt, komplettiert werden.

### Ausstattung:

- wie Premium III 3.0 (Seite 13)
- 4-seitiger Premium III Wäschebehälter
- zusätzlich mit klapp- und schwenkbarer Tür
- erweiterbar mit 4 Abweisrädern und Abdeckhaube





# Auch mit Stahl- oder Kunststoffboden, sowie weiterem Zubehör und Rollensätzen verfügbar.

Artikel	Premium III S 4.0 Holzboden	Premium III M 4.0 Holzboden	Premium III L 4.0 Holzboden	Premium III XL 4.0 Holzboden	Premium III XXL 4.0 Holzboden			
Artikelnummer	WPH47208101150 B00000	WPH47208101350 B00000	WPH47208101520 B00000	WPH47208101700 B00000	WPH47208101800 B00000			
Zusammensetzung			4-seitig					
Außenabmessung, B x T x H in mm (Gesamthöhe mit Ø 100 mm Rollen)	720 x 810 x 1150	720 x 810 x 1350	720 x 810 x 1520	720 x 810 x 1700	720 x 810 x 1800			
Innenabmessung, B x T x H in mm	675 x 765 x 1000	675 x 765 x 1200	675 x 765 x 1370	675 x 765 x 1550	675 x 765 x 1650			
Traglast	400 kg							
Eigengewicht	29 kg	31 kg	33 kg	35 kg	36 kg			
Ausfachung		enkrecht Ø 6 mm / cht Ø 7,8 mm	Rundeisen 5/6 x senkrecht Ø 6 mm / 2/3 x waagerecht Ø 7,8 mm					
Zwischenboden			optional erhältlich					
Rollensatz	2 Lenk- und 2 Bockrollen Ø 100 mm TPE, Kugellager							
Oberfläche		g	alvanisch blau verzin	kt				



### Bremen 4.0



Der **Bremen** ist durch seine zweigeteilte Vorderseite 4-seitig und ermöglicht das Klappen der oberen Hälfte. Auch im geschlossenen Zustand kann der Behälter, aufgrund der verkürzten Vorderseite ganz komfortabel befüllt werden. Mit einer Grundplatte von 850 x 630 mm ist für ein ausreichendes Fassungsvermögen gesorgt. Die eingebauten Abweisräder schützen sowohl Wände als auch Rollbehälter zuverlässig, während der Einsatz von Kunststoff-Abstandhaltern für eine erhöhte Lebensdauer der Wäscheeinhängesäcke sorgen.

### Ausstattung:

- 4-seitiger Wäschebehälter
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen Ø 100 mm TPE, Kugellager
- klappbare Vorderwand
- geschlossener PVC-Boden
- Farbe: galvanisch blau verzinkt





Artikel	Bremen 4.0 Kunststoffboden		
Artikelnummer	WSK48506301750B00000		
Zusammensetzung	4-seitig		
Außenabmessung, B x T x H in mm (Gesamthöhe mit Ø 108 mm Rollen)	850 x 630 x 1750		
Innenabmessung, B x T x H in mm	805 x 590 x 1600		
Traglast	500 kg		
Eigengewicht	42,8 kg		
Ausfachung	Rundeisen 7/9 x senkrecht Ø 6 mm / 3/4 x waagerecht Ø 7,8 mm		
Zwischenboden	nicht verfügbar		
Rollensatz	2 Lenk- und 2 Bockrollen Ø 100 mm TPE, Kugellager		
Oberfläche	galvanisch blau verzinkt		



### Bonn 4.2



Unser **Bonn** bietet ein smartes 2-in-1 System an. Dank der klappbaren Zwischenböden kann der Wäschebehälter sowohl für den Transport von Schmutzwäsche, als auch für saubere Wäsche genutzt werden und bietet somit eine optimale Lösung für beide Anwendungen. Die untere Ebene ist durch eine kurze Vorderwand geschützt. Durch die mitgelieferte Kleiderstange bietet der Bonn einen nützlichen Mehrwert.

### Ausstattung:

- 4-seitiger Bonn Wäschebehälter
- 4 Abweisräder
- 2 fest montierte klappbare Zwischenböden
- fest montierte kurze Vorderwand
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen Ø 100 mm TPE, Kugellager
- Kleiderstange





# Auch weiteres Zubehör und Rollensätze verfügbar.

Artikel	Bonn 4.2 Stahlboden		
Artikelnummer	WS49405601740B2Z000		
Zusammensetzung	4-seitig		
Außenabmessung, B x T x H in mm (Gesamthöhe mit Ø 100 mm Rollen)	940 x 560 x 1740		
Innenabmessung, B x T x H in mm	900 x 520 x 1590		
Traglast	400 kg		
Eigengewicht	45,2 kg		
Ausfachung	Rundeisen 6/8 x senkrecht Ø 6 mm / 1/4 x waagerecht Ø 7,8 mm		
Zwischenboden	2 Zwischenböden enthalten		
Rollensatz	2 Lenk- und 2 Bockrollen Ø 100 mm TPE, Kugellager		
Oberfläche	galvanisch blau verzinkt		



### Bern 3.2



Der **Bern** kommt mit zwei fest montierten und nach innen klappbaren Zwischenböden. Somit ist eine Befüllung über die breite Frontseite auf allen drei Etagen möglich. Durch dieses smarte 2-in-1 System ist ein Transport von Schmutzwäsche und auch sauberer Wäsche gegeben. Zusätzlich bewirken die vier Abweisräder einen idealen Schutz an Wänden oder anderen Rollbehältern. Durch den zusätzlichen Einsatz von Kunststoff-Distanzrollen arbeitet der Wäschebehälter mit reduzierter Geräuschkulisse. Zusätzlich erhalten Sie ein Beschriftungsschild für eine bessere Zuordnung sowie ein Trittblech.

### Ausstattung:

- 3-seitiger Bern Wäschebehälter
- 2 fest montierte klappbare Zwischenböden
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen Ø 100 mm TPE, Kugellager
- bis zu 500 kg Traglast
- 4 Abweisräder
- Beschriftungstafel
- Trittblech
- smartes 2-in-1 System



Artikel	Bern 3.2 Kunststoffboden		
Artikelnummer	WWK38506301750B2Z000		
Zusammensetzung	3-seitig		
Außenabmessung, B x T x H in mm (Gesamthöhe mit Rollen)	850 x 630 x 1750		
Innenabmessung, B x T x H in mm	805 x 590 x 1600		
Traglast	500 kg		
Eigengewicht	40 kg		
Ausfachung	Rundeisen 5/6 x senkrecht Ø 6 mm / 3/4 x waagerecht Ø 7,8 mm		
Zwischenboden	2 Zwischenböden enthalten		
Rollensatz	2 Lenk- und 2 Bockrollen Ø 100 mm TPE, Kugellager		
Oberfläche	galvanisch blau verzinkt		



### Berlin 3.0



Ein leichter und vielseitiger Wäschebehälter, das ist unser 3-seitiger **Berlin**. Die Höhe von 1800 mm wird mit einem Ø 20 mm Rundrohr im Aufbau unterstützt. Dies bietet Stabilität und viel Platz für die unterschiedlichsten Einsatzmöglichkeiten. Der Berlin ist schnell montiert und leicht zu handhaben. Abgerundet wird das System mit spurfreien Elastikrollen. Sie suchen zusätzlich passendes Zubehör, dann sprechen Sie uns an. Zusammen finden wir die passende Lösung für Ihren Betrieb.

### Ausstattung:

- 3-seitiger Wäschebehälter
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen Ø 100 mm Elastik (grau), Kugellager
- bis zu 400 kg Traglast
- leichte Handhabung
- Nutzhöhe: 1650 mm
- Farbe: galvanisch blau verzinkt

### Beispiel Zubehör





### Weiteres Zubehör und Rollensätze verfügbar.

Artikel	Berlin 3.0 Stahlboden		
Artikelnummer	S3600800CC051		
Zusammensetzung	3-seitig		
Außenabmessung, B x T x H in mm (Gesamthöhe mit Ø 100 mm Rollen)	600 x 800 x 1800		
Innenabmessung, B x T x H in mm	560 x 770 x 1600		
Traglast	400 kg		
Eigengewicht	25 kg		
Ausfachung	Rundeisen 4 x senkrecht Ø 6 mm / 3 x waagerecht Ø 6 mm		
Zwischenboden	nicht verfügbar		
Rollensatz	2 Lenk- und 2 Bockrollen Ø 100 mm Elastik (grau), Kugellager		
Oberfläche	galvanisch blau verzinkt		



### Frankfurt L



Unser Wäschebehälter **Frankfurt L** ist in 2- bis 4-seitig verfügbar und hat eine Höhe von 1660 mm. Die klappund schwenkbare Tür ermöglicht eine komfortable Bedienung und erleichtert das Arbeiten (4-seitig). Zusätzlich punktet der Behälter Frankfurt L mit einer leichten sowie schnellen Montage/Demontage. Der passende Kunststoffboden ist aus hochwertigem HDPE-Material und zu 100 % recycelbar. Zudem ist eine individuelle Farbe (RAL) und/oder eine Prägung möglich.

### Ausstattung:

- 2-, 3- oder 4-seitiger Wäschebehälter
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen Ø 108 mm, Polypropylen
- klapp- und schwenkbare Tür (4-seitig)
- recycelbarer Kunststoffboden





### Zwei verschiedene Türvarianten erhältlich.

Artikel	Frankfurt L 2.0 Kunststoffboden	Frankfurt L 3.0 Kunststoffboden	Frankfurt L 4.0 Kunststoffboden	Frankfurt L 4.0.1 Kunststoffboden	
Artikelnummer	KB2A50101460CS03101	KB3A50101460CS03101	KB4A50101460CS03101	KB4A50101460CS03301	
Zusammensetzung	2-seitig 3-seitig 4-seitig			eitig	
Außenabmessung, B x T x H in mm (Gesamthöhe Ø 108 mm mit Rollen)		724 x 81	5 x 1660		
Innenabmessung, B x T x H in mm	660 x 800 x 1450 660 x 775 x 1450 660 x 750 x 1450				
Traglast	500 kg				
Eigengewicht	22 kg 28 kg 37 kg 37 kg				
Ausfachung	Flacheisen 4 x senkrecht Ø 12x3 mm/ 4 x waagerecht Ø 12x3 mm				
Zwischenboden	optional erhältlich				
Rollensatz	2 Lenk- und 2 Bockrollen Ø 108 mm Polypropylen				
Oberfläche	galvanisch blau verzinkt				



### Frankfurt XL



Die höhere Version, der **Frankfurt XL**, hat eine Höhe von 1850 mm und kommt mit den selben Vorteilen, wie seine L-Version. Auch hier können Sie sich zwischen einer 1-oder 2-teiligen Vorderwand entscheiden. Die Grundplatte ist standardmäßig in Dunkelblau, aber auch in Grün, Grau oder Rot verfügbar. Gleichzeitig ist die Grundplatte für den Wäschebehälter Frankfurt als geschlossener/glatter Boden erhältlich. Für weitere Variationen sprechen Sie uns an.

### Ausstattung:

- wie Frankfurt L (Seite 19)
- 2 halbe Vorderwände, einzeln schwenk- oder klappbar
- maximale Nutzhöhe 1640 mm





### 2-teilige Vorderwand auch klappbar erhältlich.

Artikel	Frankfurt XL 2.0 Kunststoffboden	Frankfurt XL 3.0 Kunststoffboden	Frankfurt XL 4.0.1 Kunststoffboden	Frankfurt XL 4.0.2 Kunststoffboden	
Artikelnummer	KB2A50101650CS04101	KB3A50101650CS04101	KB4A50101650CS04301	KB4A50101650CS04201	
Zusammensetzung	2-seitig 3-seitig 4-seitig			eitig	
Außenabmessung, B x T x H in mm (Gesamthöhe Ø 108 mm mit Rollen)		724 x 81	5 x 1850		
Innenabmessung, B x T x H in mm	660 x 800 x 1640 660 x 775 x 1640 660 x 750 x 1640				
Traglast	500 kg				
Eigengewicht	22,5 kg 28,4 kg 37 kg 37,9 kg				
Ausfachung	Flacheisen 4 x senkrecht Ø 12x3 mm/ 5 x waagerecht Ø 12x3 mm				
Zwischenboden	optional erhältlich				
Rollensatz	2 Lenk- und 2 Bockrollen Ø 108 mm Polypropylen				
Oberfläche	galvanisch blau verzinkt				



### Dresden 3.3



Unser Wäschebehälter **Dresden** kann problemlos mit bis zu sechs Zwischenböden ausgestattet werden. Die drei im Lieferumfang enthaltenen Zwischenböden besitzen eine Aufkantung zur Ladungssicherung. Hier können Sie sich entscheiden, ob Sie die Variante mit oder ohne einer 20° Neigung der waagerechten Flacheisen nutzen wollen. Die vier Lenkrollen - zwei davon mit Feststeller - ermöglichen auch bei voller Ladung ein gutes Handling.

### Ausstattung:

- 3-seitiger Wäschebehälter
- 2 Lenkrollen und 2 Lenkrollen mit Feststeller Ø 108 mm, Polypropylen
- 3 Zwischenböden mit Aufkantung (bis zu 6 möglich)
- mit oder ohne 20° Neigung
- recycelbarer Kunststoffboden





### Weiteres Zubehör und Rollensätze verfügbar.

Artikel	Dresden 3.3 (20°) Kunststoffboden	Dresden 3.3 Kunststoffboden		
Artikelnummer	KRR3A50101600C104	KRR3A50101600C204		
Zusammensetzung	3-se	eitig		
Außenabmessung, B x T x H in mm (Gesamthöhe mit Ø 108 mm Rollen)	815 x 72	4 x 1800		
Innenabmessung, B x T x H in mm	750 x 680 x 1600			
Traglast	500 kg			
Eigengewicht	52,2 kg			
Ausfachung	Flacheisen 6 x senkrecht Ø 15x3 mm/ 6 x waagerecht Ø 15x3 mm			
Zwischenboden	3 Zwischenböden enthalten (mit 20° Neigung) 3 Zwischenböden enthalten (ohne Neigung)			
Rollensatz	2 Lenkrollen und 2 Lenkrollen mit Feststeller Ø 108 mm Polypropylen			
Oberfläche	galvanisch blau verzinkt			



### Halle XXL 4.0



Unser größter Wäschebehälter **Halle XXL**, verfügt über ein riesiges Platzangebot und eine Traglast von bis zu 600 kg. Unser Behälter Halle XXL kommt mit einer klapp- und schwenkbaren Tür und kann mit Zwischenböden erweitert werden, die Sie aufgrund der engen Maschung ganz leicht nach Ihren Bedürfnissen positionieren können.

### Ausstattung:

- 4-seitiger Wäschebehälter
- 2 Lenkrollen und 2 Lenkrollen mit Feststeller Ø 125 mm Elastik (grau), Kugellager
- bis zu 600 kg Traglast
- klapp- und schwenkbare Tür
- mögliche Zwischenböden individuell einsetzbar
- stabile Ausführung





### Weiteres Zubehör und Rollensätze verfügbar.

Artikel	Halle XXL 4.0 Stahlboden		
Artikelnummer	S48001200FC053		
Zusammensetzung	4-seitig		
Außenabmessung, B x T x H in mm (Gesamthöhe mit Ø 125 mm Rollen)	1200 x 800 x 1820		
Innenabmessung, B x T x H in mm	1150 x 750 x 1605		
Traglast	600 kg		
Eigengewicht	66,3 kg		
Ausfachung	Drahtausfachung 50 x 50 mm Ø 4 mm		
Zwischenboden	optional erhältlich		
Rollensatz	2 Lenkrollen und 2 Lenkrollen mit Feststeller Ø 125 mm Elastik (grau), Kugellager		
Oberfläche	galvanisch blau verzinkt		



# Wäschewagen








### Duisburg I



Mit dem klassischen Federbodenwagen **Duisburg I** aus eloxiertem Aluminium können Sie Ihre Wäsche optimal transportieren. Das geringe Eigengewicht und die vier Lenkrollen unterstützen die Flexibilität beim Arbeiten. Die sofortige Reaktion des Federbodens auf Gewichtsänderung unterstreicht zusätzlich das rückenschonende Arbeiten.

### Ausstattung:

- konstante Be- und Entladehöhe
- Eloxierung schützt vor Abrieb und Korrosion
- stabile Randprofile an den oberen und unteren Wagenrändern
- 4 Lenkrollen Ø 125 mm Rollen







### **Optimales Preis-Leistungsverhältnis.**

Artikel	Duisburg I S D Duisburg I M D			
Artikelnummer	FBWACD1408180D00 FBWACD1408350D00			
Außenabmessung, B x T x H in mm (Gesamthöhe mit Ø 125 mm Rollen)	845 x 540 x 760 1105 x 680 x 855			
Innenabmessung, B x T x H in mm	740 x 510 x 485 1000 x 650 x 580			
Traglast	100 kg			
Eigengewicht	26 kg 33 kg			
Volumen	180 Liter 380 Liter			
Federkraft	25 kg			
Rollensatz	4 Lenkrollen Ø 125 mm, TPE, Kugellager, optional: 2 mit Feststeller			
Anordnung der Räder	2 + 2			




### Duisburg II





Der **Duisburg** II übernimmt die Vorteile des klassischen Duisburg I und wird durch weitere Flexibilität erweitert. Die Federkraft kann nach eigenen Bedürfnissen angepasst werden. Die glatten Seitenwände reduzieren die Reibung des Ladeguts und begünstigen somit die sofortige Reaktion des Federbodens spürbar. Weitere Optionen, wie eine Fahrwerksänderung, sind zusätzlich möglich.

### Ausstattung:

- eloxiertes Aluminium
- keine Verkantung bei einseitiger Beladung
- elastischer PVC-Stoßschutz am oberen Wagenrand
- stabiler Fahrwerksträger aus verzinktem Stahl
- 3 unterschiedliche Rollenanordnungen, TPE, Kugellager











\*Foto entspricht nicht dem Lieferumfang

### Lenkrollen mit oder ohne Feststeller möglich.

Artikel	Duisburg II M A	Duisburg II M B	Duisburg II M D	
Artikelnummer	FBWAVD1408350A00 FBWAVD1408350B00		FBWAVD1408350D00	
Außenabmessung, B x T x H in mm (Gesamthöhe mit Ø 125 mm Rollen)	1115 x 690 x 855			
Innenabmessung, B x T x H in mm		1000 x 650 x 580		
Traglast	130 kg			
Eigengewicht	44 kg 42 kg			
Volumen	380 Liter			
Federkraft	50 kg	25 kg		
Rollensatz	2 Lenk- und 2 Bockrollen 2 Lenkrollen mit Feststeller und 2 Bockrollen Ø 125 mm		2 Lenkrollen mit Feststeller und 2 Lenkrollen Ø 125 mm	
Anordnung der Räder	1 + 2 + 1	2 + 2	2 + 2	




### Duisburg III




Der **Duisburg** III ist der größere Federbodenwagen in dieser Reihe mit einem Fassungsvermögen von 615 Liter und einer Außenabmessung von 1515 x 740 x 905 mm. Während der Duisburg III L B uneloxiert zur Verfügung steht, kommt der Duisburg III L A mit eloxiertem Aluminium. Die thermoplastischen Gummi-Laufflächen ermöglichen ein spurloses Fortbewegen.

### Ausstattung:

- uneloxiertes & eloxiertes Aluminium
- einfaches Einstellen der Federkraft
- Fahrwerksänderung möglich
- 2 unterschiedliche Rollenanordnungen







### Duisburg III L B ist nicht eloxiert.

Artikel	Duisburg III L A Duisburg III L B			
Artikelnummer	FBWAVD5408580A00	FBWAVD5408580B00		
Außenabmessung, B x T x H mm (Gesamthöhe mit Ø 125 mm Rollen)	1515 x 740 x 905	1515 x 740 x 835		
Innenabmessung, B x T x H mm	1400 x 700 x 620			
Traglast	100 kg			
Eigengewicht	51 kg 55 kg			
Volumen	615 Liter			
Federkraft	50 kg 70 kg			
Rollensatz	2 Lenk- und 2 Bockrollen 2 Lenkrollen mit Feststeller u Ø 125 mm, TPE, Kugellager, rautenförmig Bockrollen Ø 125 mm, TPE, Kug			
Anordnung der Räder	1 + 2 + 1 2 + 2			



### Rostock





\*Deckel optional erhältlich


Mit unserem vielseitig einsetzbaren Aluminium-Transportwagen **Rostock** nutzen Sie die maximale Transportkapazität mit einem möglichst minimalem Eigengewicht. Der Rostock vereinfacht den Transport Ihrer Güter und Waren im Unternehmen hervorragend und ist in vier unterschiedlichen Größen erhältlich. Zudem kann ein passender Deckel oder auch eine andere Rollenanordnung ausgewählt werden.

### Ausstattung:

- allseitig einsetzbar
- sehr robust bei geringem Gewicht
- kratzfeste Oberfläche
- 4 Volumengrößen erhältlich
- unterschiedliche Rollenanordnungen möglich, TPE, Kugellager











### Auch mit Deckel erhältlich.

Artikel	Rostock S B	Rostock M B	Rostock L B	Rostock XL B
Artikelnummer	TWAD3008330B00	TWAD3008415B00	TWAD3008570B00	TWAD3008656B00
Außenabmessung, B x T x H in mm (Gesamthöhe mit Ø 100/125 mm Rollen)	990 x 580 x 770	1030 x 670 x 835	1280 x 680 x 870	1280 x 730 x 935
Innenabmessung, B x T x H in mm	960 x 550 x 610	1000 x 640 x 650	1250 x 650 x 685	1250 x 700 x 750
Traglast	200 kg	250 kg		
Eigengewicht	18,5 kg	22 kg	25 kg	26,5 kg
Volumen	322 Liter	415 Liter	560 Liter	656 Liter
Deckel	optional erhältlich			
Rollensatz	2 Lenkrollen mit Feststeller und 2 Bockrollen Ø 100 mm			
Anordnung der Räder	2 + 2			




### Chemnitz



Der **Chemnitz** ist ein sehr stabiler Transportwagen aus Aluminium, der eine bis zur Hälfte abklappbare Längswand bietet. Während seine Wände durch umlaufende Sicken versteift sind, wird der obere und untere Wagenrand durch umlaufende Aluminiumprofile verstärkt. Durch die Kombination aus Stabilität und Flexibilität wird Ihnen das Arbeiten allgemein erleichtert.

### Ausstattung:

- eine bis zur Hälfte abklappbare Längswand
- verstärkte Wände durch trapezförmige Sicken
- 2 Volumengrößen erhältlich
- Rollenanordnung: 2 + 2







\*Foto entspricht nicht dem Lieferumfang

### Zylinderschloss optional erhältlich.

Artikel	Chemnitz M	Chemnitz M (mit Deckel)	Chemnitz L	Chemnitz L (mit Deckel)
Artikelnummer	TWAD3508360B00	TWAD3508360B01	TWAD35081050B00	TWAD35081050B01
Außenabmessung, B x T x H in mm (Gesamthöhe mit Ø 125/160 mm Rollen)	930 x 530 x 985	960 x 555 x 990	1280 x 730 x 1430	1310 x 755 x 1435
Innenabmessung, B x H x T in mm	900 x 500 x 800		1250 x 700 x 1200	
Traglast	250 kg		300 kg	
Eigengewicht	22,5 kg 25,5 kg		40 kg	46 kg
Volumen	355 Liter		1050 Liter	
Deckel	optional erhältlich	enthalten	optional erhältlich	enthalten
Rollensatz	2 Lenkrollen mit Feststeller und 2 Bockrollen Ø 125 mm, TPE, Kugellager		2 Lenkrollen mit Feststeller und 2 Bockrollen Ø 160 mm, TPE, Kugellager	
Anordnung der Räder	2 + 2			




### Lübeck



Dieser äußerst stabile Aluminium-Transportwagen mit einer stufenlos bis zur Hälfte der Höhe absenkbaren Längswand ist ideal für leichtes Be- und Entladen, insbesondere bei großvolumigem Ladegut, wie Wäsche- und Abfallsäcken. Gleichzeitig hilft der **Lübeck** optimal bei engen Platzverhältnissen. Der optionale Scharnierdeckel ist mit zwei Hebelspannverschlüssen gesichert.

### Ausstattung:

- eine bis zur Hälfte absenkbare Längswand
- Längswand und Vorderseite sind ohne Sicken
- 2 Volumengrößen erhältlich
- Rollenanordnung: 2 + 2







### Schiebegriff optional erhältlich.

Artikel	Lübeck M	Lübeck M (mit Deckel)	Lübeck L	Lübeck L (mit Deckel)
Artikelnummer	TWAD3708360B00	TWAD3708360B01	TWAD3708650B00	TWAD3708650B01
Außenabmessung, B x T x H in mm (Gesamthöhe mit Ø 125/160 mm Rollen)	930 x 525 x 985	960 x 550 x 990	1280 x 675 x 985	1310 x 700 x 990
Innenabmessung, B x T x H in mm	900 x 4	95 x 800	1250 x 645 x 800	
Traglast	250 kg			
Eigengewicht	24 kg	27 kg	31 kg	37 kg
Volumen	355	Liter	650 Liter	
Deckel	optional erhältlich	enthalten	optional erhältlich	enthalten
Rollensatz	2 Lenkrollen mit Feststeller und 2 Bockrollen Ø 125 mm, TPE, Kugellager			
Anordnung der Räder	2 + 2			



### Aachen




\*Foto entspricht nicht dem Lieferumfang

Der **Aachen** kommt mit einem 250 mm hohen Längswandausschnitt und ist somit optimal für leichtes Beund Entladen, gerade bei größerem Transportgut. Die eloxierten Schiebegriffe an beiden Seitenwänden vereinfachen das Handling und die Fortbewegung in Ihrem Betrieb. Kontaktieren Sie uns für weitere Optionen.

### Ausstattung:

- Längswandausschnitt von 1130 x 250 mm
- Schiebegriffe sind eloxiert
- ergonomisches Arbeiten durch einfaches Be- und Entladen
- Rollenanordnung: 2 + 2







### Schiebegriffe ermöglichen leichtes Handling.

Artikel	Aachen
Artikelnummer	TWAD3808945B00
Außenabmessung, B x T x H in mm (Gesamthöhe mit Ø 200 mm Rollen)	1680 x 930 x 970
Innenabmessung, B x H x T in mm	1500 x 900 x 700
Traglast	300 kg
Eigengewicht	44 kg
Volumen	945 Liter
Deckel	nicht verfügbar
Rollensatz	2 Lenkrollen mit Feststeller und 2 Bockrollen Ø 200 mm, TPE, Kugellager
Anordnung der Räder	2 + 2




# Rollbehälter





### Leipzig

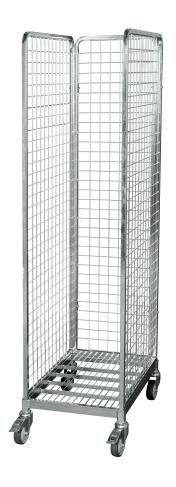

Unser Rollbehälter **Leipzig** wurde speziell für den Transport von Normboxen 600 x 400 mm entwickelt. Dank der engen Maschung können Zwischenböden flexibel eingesetzt werden. Somit bietet der Behälter eine hohe Flexibilität. Die Zwischenböden sind mit und ohne Aufkantung erhältlich und gewährleisten die erste Ladungssicherung.

### Ausstattung:

- 3-, 4- oder 5-seitiger Rollbehälter
- 2 Lenkrollen und 2 Lenkrollen mit Feststeller Ø 100 mm, Kugellager, TPE Lauffläche
- bis zu 300 kg Traglast
- schwenkbare Tür (4-5-seitig)
- mögliche Zwischenböden mit/ohne Aufkantung individuell einsetzbar
- stabile Ausführung






Von 3- bis 5-seitig verfügbar, Zwischenböden mit/ohne Aufkantung.

Artikel	Leipzig 3.0 Leipzig 4.0 Stahlboden Stahlboden		Leipzig 5.0 Stahlboden	
Artikelnummer	S3460640FC057 S4460640FC057		S5460640FC057	
Zusammensetzung	3-seitig	4-seitig	5-seitig	
Außenabmessung, B x T x H in mm (Gesamthöhe mit Ø 100 mm Rollen)	500 x 680 x 1855 500 x 705 x 1855		500 x 705 x 1862	
Innenabmessung, B x T x H in mm	418 x 620 x 1645 418 x 620 x			
Traglast	300 kg			
Eigengewicht	34,9 kg	39,75 kg		
Ausfachung	Drahtausfachung 50 x 50 mm Ø 4 mm			
Zwischenboden	optional erhältlich, auch mit / ohne Aufkantung			
Rollensatz	2 Lenkrollen und 2 Lenkrollen mit Feststeller Ø 100 mm, Felge aus Polypropylen, Kugellager, TPE Lauffläche			
Oberfläche	galvanisch blau verzinkt			



### München

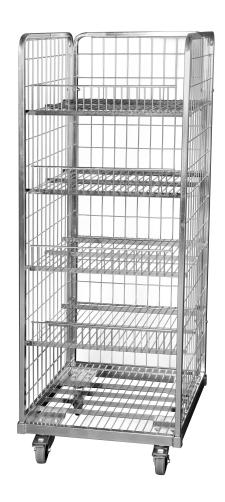

Unseren Rollbehälter **München** erhalten Sie in zwei Ausführungen, 2-seitig mit Stabilitätsstange oder 3-seitig mit Rückwand. Laufruhige Eigenschaften, Zwischenböden mit Aufkantung in Höhe von 20 mm oder 100 mm für die erste Ladungssicherung und die stabile Bauart zeichnen den Rollbehälter aus. Passen Sie den Rollbehälter auf Ihre Bedürfnisse an, wir bieten Ihnen das passende Zubehör.

### Ausstattung:

- 2- oder 3-seitiger Rollbehälter
- 2 Lenkrollen und 2 Lenkrollen mit Feststeller Ø 100 mm Elastik (grau), Kugellager
- Zwischenböden mit 100 mm Aufkantung (auch 20 mm möglich)
- Stahlboden 600 x 600 mm





### Zwischenböden mit 20 oder 100 mm Aufkantung verfügbar.

Artikel	München 2.4 Stahlboden	München 3.4 Stahlboden		
Artikelnummer	S2600600FC4Z158	S3600600FC4Z158		
Zusammensetzung	2-seitig	3-seitig		
Außenabmessung, B x T x H in mm (Gesamthöhe mit Ø 100 mm Rollen)	600 x 600 x 1670	600 x 600 x 1650		
Innenabmessung, B x T x H in mm	560 x 600 x 1465	560 x 580 x 1465		
Traglast	500 kg			
Eigengewicht	38 kg	48 kg		
Ausfachung	Drahtausfachung 50 x 100 mm Ø 4 mm			
Zwischenboden	4 Zwischenböden mit 100 mm Aufkantung enthalten			
Rollensatz	2 Lenkrollen und 2 Lenkrollen mit Feststeller Ø 100 mm Elastik (grau), Kugellager			
Oberfläche	galvanisch blau verzinkt			



### Köln 3.0



\*Fotos entsprechen nicht dem Lieferumfang

Unser Rollbehälter **Köln** wurde speziell für den Transport von Kunststoffkästen in den Maßen 600 x 400 und 600 x 800 mm entwickelt und ist in zwei unterschiedlichen Höhen erhältlich. Mithilfe unserer optional erhältlichen Zwischenböden können Sie weitere Ebenen einfügen und Ihre Waren optimal organisieren. Wir bieten Ihnen weiteres Zubehör an, wie z.B. Textilspannbänder zur Ladungssicherung.

### Ausstattung:

- 3-seitiger Rollbehälter
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen Ø 108 mm, Polypropylen
- recycelbarer Kunststoffboden aus hochwertigem HDPE-Material in 682 x 815 mm
- bis zu 4 Zwischenböden möglich (Köln L 3.0)
- bis zu 5 Zwischenböden möglich (Köln XL 3.0)
- Farbe: galvanisch blau verzinkt





# Optionale Zwischenböden und weiteres Zubehör verfügbar.

Artikel	Köln L 3.0 Kunststoffboden	Köln XL 3.0 Kunststoffboden		
Artikelnummer	KB3B50101460CS03101	KB3B50101650CS04101		
Zusammensetzung	3-seitig			
Außenabmessung, B x T x H in mm (Gesamthöhe mit Ø 108 mm Rollen)	682 x 815 x 1660	682 x 815 x 1850		
Innenabmessung, B x T x H in mm	640 x 800 x 1450	640 x 775 x 1640		
Traglast	500 kg			
Eigengewicht	28 kg	29,5 kg		
Ausfachung	Flacheisen 12 x 3 mm			
Zwischenboden	optional erhältlich			
Rollensatz	2 Lenk- und 2 Bockrollen Ø 108 mm Polypropylen			
Oberfläche	galvanisch blau verzinkt			



### Kiel



\*Foto entspricht nicht dem Lieferumfang

Unser Antidiebstahlbehälter **Kiel** ist auf den sicheren Transport von Euronorm-Boxen ausgelegt. Die enge Drahtausfachung und abschließbare Tür (Schloss nicht im Lieferumfang enthalten) bieten den direkten Schutz vor unbefugtem Zugriff und sichern Ihre Waren zuverlässig. Gleichzeitig können Sie Zwischenböden alle 50 mm einhängen. Durch weiteres Zubehör oder einen anderen Rollensatz können Sie den Rollbehälter Kiel auf Ihre Bedürfnisse anpassen.

### Ausstattung:

- 3-, 4- oder 5-seitiger Drahtgitterbehälter
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen Ø 108 mm, Polypropylen
- schwenk- und abschließbare Tür (4- und 5-seitig)
- Zwischenböden alle 50 mm einhängbar
- recycelbarer Kunststoffboden in 682 x 820 mm
- speziell für Euronorm-Boxen
- Farbe: galvanisch blau verzinkt





### Weiteres Zubehör und Rollensätze verfügbar.

Artikel	Kiel 3.0 Kunststoffboden	Kiel 4.0 Kunststoffboden	Kiel 5.0 Kunststoffboden		
Artikelnummer	KAD3B50101600COZ101 KAD4B50101600COZ101		KAD5B50101600COZ101		
Zusammensetzung	3-seitig	4-seitig	5-seitig		
Außenabmessung, B x T x H in mm (Gesamthöhe mit Ø 108 mm Rollen)	682 x 895 x 1810				
Innenabmessung, B x T x H in mm	620 x 820 x 1610	620 x 800 x 1585			
Traglast	500 kg				
Eigengewicht	34 kg 43 kg 46 kg				
Ausfachung	Drahtausfachung 50 x 50 mm Ø 4 mm				
Zwischenboden	optional erhältlich				
Rollensatz	2 Lenk- und 2 Bockrollen Ø 108 mm Polypropylen				
Oberfläche	galvanisch blau verzinkt				



### Hamburg



Unseren Antidiebstahlbehälter **Hamburg** bieten wir in verschiedenen Ausführungen an. Durch die 50 x 50 mm Ausfachung schützen Sie nicht nur Ihre Waren vor Fremdzugriff, sondern können weitere Zwischenböden ganz variabel positionieren. Der Hamburg ist mit einer 1- und 2-teiligen Vorderwand erhältlich, die Sie abschließen können (Schloss nicht enthalten). Sie haben auch die Möglichkeit einen 3- oder 4-seitigen Behälter zu erhalten.

### Ausstattung:

- 3-, 4- oder 5-seitiger Rollbehälter
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen Ø 108 mm, Polypropylen
- schwenk- und abschließbare Tür (4- und 5-seitig)
- recycelbarer Kunststoffboden in 724 x 815 mm
- Farbe: galvanisch blau verzinkt





## Hamburg mit Flügel- und klappbarer Tür erhältlich.

Artikel	Hamburg 3.0 Kunststoffboden	Hamburg 4.0 Kunststoffboden	Hamburg 5.0 Kunststoffboden	Hamburg 5.1.2 Kunststoffboden
Artikelnummer	KAD3A50101600COZ101	KAD4A50101600COZ101	KAD5A50101600COZ101	KAD5A50101600C1Z201
Zusammensetzung	3-seitig	3-seitig 4-seitig 5-seitig		
Außenabmessung, B x T x H in mm (Gesamthöhe mit Ø 108 mm Rollen)	724 x 815 x 1800			
Innenabmessung, B x T x H in mm	660 x 775 x 1600 660 x 750 x 1600			
Traglast	500 kg			
Eigengewicht	37,5 kg	52 kg		
Ausfachung	Drahtausfachung 50 x 50 mm Ø 4 mm			
Zwischenboden	optional erhältlich 1 Zwischenboden enthalten			
Rollensatz	2 Lenk- und 2 Bockrollen Ø 108 mm Polypropylen			
Oberfläche	galvanisch blau verzinkt			



#### Münster



Unser Rollbehälter **Münster** bietet Ihnen sehr viel Raum, um Ihre Waren sicher zu lagern. Der Münster ist als 2- bis 5-seitiger Rollbehälter lieferbar. Die optional verfügbaren Zwischenböden sind mit oder ohne Aufkantung erhältlich und können schräg positioniert werden. Dieser Behälter ist ideal, um Ihre Waren zu transportieren und diese gleichzeitig Ihren Kunden zu präsentieren. Weitere Anpassungen sind auf Wunsch möglich.

#### Ausstattung:

- 2-, 3-, 4- oder 5-seitiger Rollbehälter
- 2 Lenkrollen und 2 Lenkrollen mit Feststeller Ø 125 mm Elastik (grau), Kugellager
- schwenkbare Flügeltür
- Stahlboden 1200 x 800 mm





# Weitere Anpassungen sind auf Wunsch möglich, sprechen Sie uns an!

Artikel	Münster 2.0 Stahlboden	Münster 3.0 Stahlboden	Münster 4.0 Stahlboden	Münster 5.0 Stahlboden
Artikelnummer	S28001200FC053	S38001200FC053	S48001200FC153	S58001200FC053
Zusammensetzung	2-seitig	3-seitig	4-seitig	5-seitig
Außenabmessung, B x T x H in mm (Gesamthöhe mit Ø 125 mm Rollen)		1200 x 80	00 x 1820	
Innenabmessung, B x T x H in mm	1150 x 790 x 1605	1150 x 775 x 1605	1150 x 750 x 1605	1150 x 750 x 1575
Traglast	600 kg			
Eigengewicht	43,3 kg	50,8 kg	66,3 kg	73 kg
Ausfachung		Drahtausfachung 50	0 x 50 mm Ø 4 mm	
Zwischenboden	optional erhältlich			
Rollensatz	2 Lenkrollen und 2 Lenkrollen mit Feststeller Ø 125 mm Elastik (grau), Kugellager			
Oberfläche	galvanisch blau verzinkt			



#### Mainz



\*Fotos entsprechen nicht dem Lieferumfang

Unser Rollbehälter **Mainz** ist einer unserer größten Rollbehälter und eignet sich hervorragend für den Transport Ihrer Ware auf Europaletten. Er bietet eine mögliche Zuladung in Höhe von bis zu 800 kg. Optional können Sie den Rollbehälter auch mit Zwischenböden ausstatten und so in Ebenen aufteilen. Der Rollbehälter ist in 3-, 4- oder 5-seitiger Ausführung erhältlich.

#### Ausstattung:

- 3-, 4- oder 5-seitiger Rollbehälter
- 2 Lenkrollen und 2 Lenkrollen mit Feststeller Ø 125 mm, Elastik (grau), Kugellager
- schwenkbare Flügeltür (4- und 5-seitig)
- Stahlboden 1350 x 950 mm





#### Geeignet für Europaletten!

Artikel	Mainz 3.0 Stahlboden	Mainz 4.0 Stahlboden	Mainz 5.0 Stahlboden		
Artikelnummer	S39501350FC059	S49501350FC159	S59501350FC059		
Zusammensetzung	3-seitig	4-seitig	5-seitig		
Außenabmessung, B x T x H in mm (Gesamthöhe mit Ø 125 mm Rollen)	1350 x 950 x 1820				
Innenabmessung, B x T x H in mm	1298 x 920 x 1605 1298 x 887 x 1605				
Traglast	800 kg				
Eigengewicht	68,6 kg	85 kg	94,2 kg		
Ausfachung	Drahtausfachung 50 x 50 mm Ø 4 mm				
Zwischenboden	optional erhältlich				
Rollensatz	2 Lenkrollen und 2 Lenkrollen mit Feststeller Ø 125 mm Elastik (grau), Kugellager				
Oberfläche	galvanisch blau verzinkt				



# Nestbare Rollbehälter







#### Essen



Unser nestbarer Rollbehälter **Essen** ist in drei Varianten von 2- bis 4-seitig erhältlich. Der Boden verfügt über eine innovative Federtechnik und ist zur Seite klappbar. Der Rollbehälter ist nestbar und gewährleistet somit einen optimalen Leerguttransport. Das spart nicht nur wichtige Lagerfläche, sondern ermöglicht es eine größere Menge Behälter zu transportieren (im leeren Zustand).

#### Ausstattung:

- 2-, 3- oder 4-seitiger nestbarer Rollbehälter
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen Ø 108 mm, Polyamid
- Boden mit Federtechnik
- Stahlboden 700 x 800 mm
- Farbe: galvanisch blau verzinkt





#### Nestbare Rollbehälter sparen Lager- und Transportkosten!

Artikel	Essen 2.0 Stahlboden	Essen 3.0 Stahlboden	Essen 4.0 Stahlboden			
Artikelnummer	N2700800CCOZ019	N3700800CCOZ019	N4700800CCOZ019			
Zusammensetzung	2-seitig	3-seitig	4-seitig			
Außenabmessung, B x T x H in mm (Gesamthöhe mit Ø 108 mm Rollen)		700 x 800 x 1665				
Innenabmessung, B x T x H in mm	655 x 800 x 1465	655 x 740 x 1465				
Traglast	500 kg					
Eigengewicht	29,9 kg 36,1 kg 42,3 kg					
Ausfachung	Flacheisen 12 x 3 mm					
Zwischenboden	optional erhältlich					
Rollensatz	2 Lenk- und 2 Bockrollen Ø 108 mm Polyamid					
Oberfläche	galvanisch blau verzinkt					



#### Jena



Unser nestbarer Rollbehälter **Jena** bietet Ihnen viel Platz für Ihre Waren und eine platzsparende Rückführung im Leerzustand. Der Kunststoffboden des Behälters ist mit einer Federtechnik nach hinten klappbar. Der laufruhige Elastikrollensatz bietet erhöhten Komfort und eine Feststellfunktion, um unbeabsichtigtes Bewegen des Rollbehälters zu vermeiden.

#### Ausstattung:

- 3- oder 4-seitiger nestbarer Rollbehälter
- 2 Lenkrollen mit Feststeller und 2 Bockrollen
   Ø 125 mm, Lauffläche aus Elastik (grau), Kugellager
- schwenkbare Tür (4-seitig)
- 1 klappbarer Zwischenboden (auch ohne erhältlich)
- recycelbarer Kunststoffboden





#### Auch mit Stahlboden erhältlich.

Artikel	Jena 3.1 Kunststoffboden	Jena 4.1 Kunststoffboden		
Artikelnummer	N3A1450KC1Z246	N4A1450KC1Z246		
Zusammensetzung	3-seitig	4-seitig		
Außenabmessung, B $\times$ T $\times$ H in mm (Gesamthöhe mit Ø 125 mm Rollen)	729 x 81	8 x 1660		
Innenabmessung, B x T x H in mm	673 x 794 x 1428	673 x 769 x 1428		
Traglast	500 kg			
Eigengewicht	47,2 kg	53,8 kg		
Ausfachung	Drahtstäbe Ø 6 mm			
Zwischenboden	1 Zwischenboden enthalten			
Rollensatz	2 Lenkrollen mit Feststeller und 2 Bockrollen Ø 125 mm Felge aus Polyamid, Lauffläche aus Elastik (grau), Kugellager			
Oberfläche	galvanisch blau verzinkt			



#### Hannover



Unser nestbarer Rollbehälter **Hannover** steht Ihnen als 3oder 4-seitiger Behälter zur Verfügung. Der in der Grundausstattung enthaltene Kunststoffzwischenboden ist klappbar und teilt den Behälter in zwei Ebenen, sodass Sie Ihre Waren optimal organisieren können. Alternativ kann im unteren und oberen Drittel jeweils ein Zwischenboden eingesetzt werden. Der laufruhige Rollensatz erhöht den Komfort.

#### Ausstattung:

- 3- oder 4-seitiger nestbarer Rollbehälter
- 2 Lenkrollen mit Feststeller und 2 Bockrollen
   Ø 125 mm, Lauffläche aus Elastik (grau), Kugellager
- bis zu 2 klappbare Zwischenböden
- recycelbarer Kunststoffboden





# Nestbarer Rollbehälter mit laufruhigen Markenrollen!

Artikel	Hannover 3.1 Kunststoffboden	Hannover 3.2 Kunststoffboden	Hannover 4.1 Kunststoffboden	Hannover 4.2 Kunststoffboden
Artikelnummer	N3A1550KC1Z546	N3A1550KC2Z646	N4A1550KC1Z546	N4A1550KC2Z646
Zusammensetzung	3-se	eitig	4-56	eitig
Außenabmessung, B x T x H in mm (Gesamthöhe mit Ø 125 mm Rollen)	729 x 818 x 1770			
Innenabmessung, B x T x H in mm	673 x 794 x 1538 673 x 769 x 1538			9 x 1538
Traglast	500 kg			
Eigengewicht	53,4 kg	57,1 kg	59,6 kg	64 kg
Ausfachung		Drahtstäb	e Ø 6 mm	
Zwischenboden	1 Zwischenboden enthalten	2 Zwischenböden enthalten	1 Zwischenboden enthalten	2 Zwischenböden enthalten
Rollensatz	2 Lenkrollen mit Feststeller und 2 Bockrollen Ø 125 mm Felge aus Polyamid, Lauffläche aus Elastik (grau), Kugellager			
Oberfläche	galvanisch blau verzinkt			



#### Fürth



Unser nestbarer Antidiebstahlbehälter **Fürth** bietet Ihnen nicht nur die Möglichkeit der platzsparenden Transportrückführung, sondern ebenfalls einen direkten Schutz vor Fremdzugriff auf Ihre Ware. Die Tür des nestbaren Behälters kann abgeschlossen werden (Schloss nicht enthalten). Sowohl das Dach, als auch der Zwischenboden und Boden sind wahlweise in Kunststoff oder Stahl verfügbar.

#### Ausstattung:

- 5-seitiger nestbarer Rollbehälter
- 2 Lenkrollen mit Feststeller und 2 Bockrollen
   Ø 125 mm, Lauffläche aus Elastik (grau), Kugellager
- schwenk- und abschließbare Tür (Schloss nicht enthalten)
- 1 Zwischenboden (nur 5.1)
- recycelbarer Kunststoffboden
- Farbe: galvanisch blau verzinkt





#### Mit Kunststoff- oder Stahlboden verfügbar!

Artikel	Fürth 5.0 Kunststoffboden	Fürth 5.1 Kunststoffboden	Fürth 5.0 Stahlboden	Fürth 5.1 Stahlboden
Artikelnummer	N5730815CCOZ446	N5730815CC1Z146	N5730815CCOZ246	N5730815CC1Z046
Zusammensetzung		5-se	ritig	
Außenabmessung, B x T x H in mm (Gesamthöhe mit Ø 125 mm Rollen)		728 x 82	3 x 1880	
Innenabmessung, B x T x H in mm	670 x 773 x 1590 670 x 773 x 1615			73 x 1615
Traglast		500	kg	
Eigengewicht	69,4 kg	73,9 kg	68,8 kg	73 kg
Ausfachung		Drahtausfachung 50	0 x 50 mm Ø 4 mm	
Zwischenboden	optional erhältlich	1 klappbarer Zwischenboden enthalten	optional erhältlich	1 klappbarer Zwischenboden enthalten
Rollensatz	2 Lenkrollen mit Feststeller und 2 Bockrollen Ø 125 mm Felge aus Polyamid, Lauffläche aus Elastik (grau), Kugellager			
Oberfläche	galvanisch blau verzinkt			



### Siegen



Der **Siegen** ist unsere größere Variante des nestbaren Antidiebstahlbehälters und ermöglicht einen optimalen Leerguttransport. Trotz der Größe ist Siegen durch die nestbare Funktion platzsparend. Der Behälter ist mit der Drahtausfachung 100 x 50 mm oder 50 x 50 mm verfügbar. Sollte Ihnen der mitgelieferte Zwischenboden für Ihre Einsatzzwecke nicht ausreichen, kann jederzeit ein Weiterer beigefügt werden.

#### Ausstattung:

- 5-seitiger nestbarer Rollbehälter
- 2 Lenkrollen mit Feststeller und 2 Bockrollen
   Ø 125 mm, Lauffläche aus Elastik (grau), Kugellager
- schwenk- & abschließbare Tür (Schloss nicht enthalten)
- Stahlzwischenboden (nach hinten klappbar)
- verfügbar mit Maschung 100 x 50 mm & 50 x 50 mm





#### **Einfaches Handling, ineinanderschiebbar!**

Artikel	Siegen 5.1 Stahlboden	Siegen 5.1 Stahlboden (enge Maschung)		
Artikelnummer	N58001200CC1Z053	N58001200CC1Z153		
Zusammensetzung	5-se	eitig		
Außenabmessung, B x T x H in mm (Gesamthöhe mit Ø 125 mm Rollen)	1200 x 80	00 x 1820		
Innenabmessung, B x T x H in mm	1145 x 735 x 1545			
Traglast	500 kg			
Eigengewicht	95 kg 103 kg			
Ausfachung	Drahtausfachung 100 x 50 mm Ø 4 mm Drahtausfachung 50 x 50 mm Ø 4			
Zwischenboden	1 Zwischenboden enthalten			
Rollensatz	2 Lenkrollen mit Feststeller und 2 Bockrollen Ø 125 mm Felge aus Polyamid, Lauffläche aus Elastik (grau), Kugellager			
Oberfläche	galvanisch blau verzinkt			



# Ballwagen





#### Kassel




\*Fotos entsprechen nicht dem Lieferumfang

Unser Ballwagen **Kassel** zeichnet sich durch hohe Bedienerfreundlichkeit aus. Seine zwei Ladeklappen ermöglichen ein einfaches Be- und Entladen. Ist der Ballwagen nicht im Einsatz, kann dieser ganz bequem und platzsparend zusammengefaltet werden. Laufruhige Lenkrollen erleichtern den Transport. Mit weiterem Zubehör, z.B. Fachteiler, kann der Ballwagen Kassel erweitert werden.

#### Ausstattung:

- 5-seitiger Ballwagen
- 4 Lenkrollen Ø 100 mm, TPE Lauffläche
- klappbares Dach
- Vorderwand mit klappbarem Eingriff
- faltbar (im leeren Zustand)
- Stahlboden 1040 x 610 mm
- Farbe: galvanisch blau verzinkt





#### Weiteres Zubehör optional verfügbar!

Artikel	Kassel 5.0 Stahlboden
Artikelnummer	BW1040C032
Zusammensetzung	5-seitig
Außenabmessung, B x T x H in mm (Gesamthöhe mit $\emptyset$ 100 mm Rollen)	1040 x 610 x 1000
Innenabmessung, B x T x H in mm	950 x 585 x 870
Traglast	150 kg
Eigengewicht	30 kg
Ausfachung	Drahtausfachung 40 x 100 mm
Zwischenboden	nicht verfügbar
Rollensatz	4 Lenkrollen Ø 100 mm TPE, Kugellager
Oberfläche	galvanisch blau verzinkt



#### **Bochum**



\*Foto entspricht nicht dem Lieferumfang

Unser Antidiebstahl Ballwagen **Bochum** zeichnet sich durch sein großzügiges Platzangebot aus. Mit einer Ausstattung von drei oder vier Zwischenböden, die eine Aufkantung von 40 mm aufweisen, großen Flügeltüren und einem optionalen Korbaufbau, bietet er viel Platz für den Transport und die Lagerung Ihrer Waren. Die eng gesetzten Stahlmaschen des Ballwagens sorgen für Schutz Ihrer Waren. Der Ballwagen ist in den Höhen 1400 und 1700 mm lieferbar.

#### Ausstattung:

- 5-seitiger Ballwagen (auch 3- und 4-seitig möglich)
- 2 Lenkrollen und 2 Lenkrollen mit Feststeller Ø 125 mm, Elastik (grau), Kugellager
- Zwischenböden mit 40 mm Aufkantung
- schwenk- und abschließbare Flügeltür (Schloss nicht enthalten)
- Stahlboden 1500 x 620 mm
- Farbe: galvanisch blau verzinkt





# Auch als 3- oder 4-seitige Variante möglich. Sprechen Sie uns an!

Artikel	Bochum M 5.3 Stahlboden	Bochum M 5.3 (mit Korb) Stahlboden	Bochum L 5.4 Stahlboden	Bochum L 5.4 (mit Korb) Stahlboden
Artikelnummer	S56201500FO3ZC053	S56201500FA3ZC053	S56201500FO4ZC153	S56201500FA4ZC153
Zusammensetzung		5-se	eitig	
Außenabmessung, B x T x H in mm (Gesamthöhe mit Ø 125 mm Rollen)	1500 x 620 x 1400			
Innenabmessung, B x T x H in mm	1440 x 550 x 1190 1440 x 550 x 1490			50 x 1490
Traglast		500	kg	
Eigengewicht	87,1 kg	92,2 kg	99,6 kg	104,7 kg
Ausfachung		Drahtausfachung 50	0 x 50 mm Ø 4 mm	
Zwischenboden	3 Zwischenböden enthalten 4 Zwischenböden enthalten			oden enthalten
Rollensatz	2 Lenkrollen und 2 Lenkrollen mit Feststeller Ø 125 mm Elastik (grau), Kugellager			
Oberfläche	galvanisch blau verzinkt			



# Zubehör





#### Wäschesack



Wäschesäcke werden an der Innenseite vom Rollbehälter aufgehängt und für das Einsammeln von Schmutzwäsche genutzt. Sie schützen die Wäsche vor weiterem Schmutz und Beschädigungen und verbessern das Erscheinungsbild des gefüllten Rollbehälters.

#### Gewebe:

- 100% Polyester
- Gewebe ca. 220 g/m<sup>2</sup>
- Thermofixiert, strapazierfähig, pflegeleicht Ausführung:
- Knebelverschluss
- Farbe: blau / weiß
- Logodruck möglich



Auf Wunsch Logoaufdruck im Thermodruckverfahren, waschbeständig.

#### Für Wäschebehälter Basic I

Artikelnummer	WSB6007201520OL/ WSW6007201520OL	
Behältergröße, B x T x H in mm	600 x 720 x 1520	600 x 720 x 1730
Abmessung Wäschesack, B x T x H in mm	555 x 675 x 1370	555 x 675 x 1580

#### Für Wäschebehälter Premium I

Artikelnummer			WSB6007401520OL/ WSW6007401520OL
Behältergröße, B x T x H in mm	600 x 740 x 1150	600 x 740 x 1350	600 x 740 x 1520
Abmessung Wäschesack, B x T x H in mm	555 x 695 x 1000	555 x 695 x 1200	555 x 695 x 1370

#### Für Wäschebehälter Premium II

Artikelnummer	· ·	· ·		WSB6008101700OL/ WSW6008101700OL
Behältergröße, B x T x H in mm	600 x 810 x 1150	600 x 810 x 1350	600 x 810 x 1520	600 x 810 x 1700
Abmessung Wäschesack, B x T x H in mm	555 x 765 x 1000	555 x 765 x 1200	555 x 765 x 1370	555 x 765 x 1550

#### Für Wäschebehälter Basic II und Premium III

Artikalnıımmar			· ·		WSB7208101800OL/ WSW7208101800OL
Behältergröße, B x T x H in mm	720 x 810 x 1150	720 x 810 x 1350	720 x 810 x 1520	720 x 810 x 1700	720 x 810 x 1800
Abmessung Wäschesack, B x T x H in mm	675 x 765 x 1000	675 x 765 x 1200	675 x 765 x 1370	675 x 765 x 1550	675 x 765 x 1650



#### Abdeckhaube ADH



Abdeckhauben werden für den Transport von sauberer Wäsche in Wäschebehältern verwendet und von außen angebracht. Sie werden meist für das Verteilen von sauberer Wäsche genutzt und schützen die Wäsche vor Schmutz und Beschädigung.

#### Gewebe:

- 100% Polyester
- Gewebe ca. 220 g/m<sup>2</sup>
- Thermofixiert, strapazierfähig, pflegeleicht

#### Ausführung:

- Knebelverschluss
- Farbe: Blau / Weiß
- Logodruck möglich





Auf Wunsch Logoaufdruck im Thermodruckverfahren, waschbeständig.

#### Für Wäschebehälter Basic I

		AHB6007201730OL/ AHW6007201730OL
Behältergröße, B x T x H in mm	600 x 720 x 1520	600 x 720 x 1730
Abmessung Abdeckhaube, B x T x H in mm	600 x 720 x 1392	600 x 720 x 1602

#### Für Wäschebehälter Premium I

			AHB6007401520OL/ AHW6007401520OL
Behältergröße, B x T x H in mm	600 x 740 x 1150	600 x 740 x 1350	600 x 740 x 1520
Abmessung Abdeckhaube, B x T x H in mm	600 x 740 x 1022	600 x 740 x 1222	600 x 740 x 1392

#### Für Wäschebehälter Premium II

Artikelnummer			· ·	AHB6008101700OL/ AHW6008101700OL
Behältergröße, B x T x H in mm	600 x 810 x 1150	600 x 810 x 1350	600 x 810 x 1520	600 x 810 x 1700
Abmessung Abdeckhaube, B x T x H in mm	600 x 810 x 1022	600 x 810 x 1222	600 x 810 x 1392	600 x 810 x 1572

#### Für Wäschebehälter Basic II und Premium III

Artikelnummer					AHB7208101800OL/ AHW7208101800OL
Behältergröße, B x T x H in mm	720 x 810 x 1150	720 x 810 x 1350	720 x 810 x 1520	720 x 810 x 1700	720 x 810 x 1800
Abmessung Abdeckhaube, B x T x H in mm	720 x 810 x 1022	720 x 810 x 1222	720 x 810 x 1392	720 x 810 x 1572	720 x 810 x 1672









#### **Dokumentenrahmen**

- für DIN A4, A5 und A6
- lose, variabel gesteckt oder geschraubt
- Oberfläche: galvanisch blau verzinkt

	ArtNr.	ArtNr.	ArtNr.
Abmessung	A4	A5	A6
gesteckt, hochformat	DHGA4B	DHGA5B	DHGA6B
gesteckt, querformat	DQGA4B	DQGA5B	DQGA6B
geschraubt, hochformat	DHGSA4B	DHGSA5B	DHGSA6B
geschraubt, querformat	DQGSA4B	DQGSA5B	DQGSA6B





#### **Aufstecktafel**

- Abmessung DIN A5
- lose, variabel einhängbar
- beschreibbare Oberfläche

Artikelnummer	AHGBA5B
Abmessung	DIN A5

#### Beschriftungstafel

- Abmessung 150 x 140 mm
- beschreibbare Oberfläche

Artikelnummer	BB150140B
Abmessung (B x H)	150 x 140 mm



#### **Kleiderstange (verschraubbar)**

- für Wäschebehälter
- lose, variabel einhängbar
- Oberfläche: galvanisch blau verzinkt

Für	Basic I	Basic II	Bremen	Bonn	
Wäschebehälter	Premium I /II	Premium III	Bern	DUIII	
Artikelnummer	WKS600B	WKS720B	WKS850B	WKS940B	
Abmessung	570 mm	690 mm	825 mm	880 mm	
Gewicht	0,50 kg	0,60 kg	0,68 kg	0,74 kg	



#### **Abweisräder**

Radfelge aus Polypropylen mit einer Lauffläche aus thermoplastischem Elastomer (95° Shore A) in grau.

Für Wäschebehälter	Basic 3.0 Premium 3.0	Basic 4.0 Premium 4.0
Artikelnummer	AWRBP3	AWRBP4
Außendurchmesser	Ø50 mm	Ø50 mm
Innendurchmesser	Ø22 mm	Ø22 mm
Gewicht	0,03 kg	0,03 kg






#### Umschaltsystem

Unser patentiertes Umschaltsystem ist eine smarte 2-in-1 Lösung, die Ihnen ein einfaches Handling ermöglicht. Mit nur einem Klick kann zwischen zwei Lenkrollen und zwei Bockrollen auf vier Lenkrollen gewechselt werden. Der Nutzer profitiert durch eine einfachere Handhabung. Zusätzlich kann man einem Querverschub entgegenwirken.

Für Wäschebehälter	Basic I Premium I/II	Basic II Premium III	Bremen Bern	Bonn
Artikelnummer	US450TPE100	US570TPE100	US480TPE100	US400TPE100
Abmessung	450 mm	570 mm	480 mm	400 mm



#### Stahlzwischenboden, lose

- für Wäschebehälter Basic und Premium
- lose, variabel einhängbar
- Stahlgitter: galvanisch blau verzinkt

Artikelnummer	ZBSL600720B	ZBSL600740B	ZBSL600810B	ZBSL720810B	
Abmessung (B x T)	611 x 660 mm	606 x 670 mm	606 x 740 mm	726 x 740 mm	
Gewicht	2,1 kg	2,1 kg	2,3 kg	3,9 kg	
Traglast	150 kg				



#### Stahlzwischenboden, klappbar

- für Wäschebehälter Basic und Premium
- fest montiert und klappbar
- Stahlgitter: galvanisch blau verzinkt

Artikelnummer	ZBSK600720BU	ZBSK600740BU	ZBSK600810BU	ZBSK720810BU
Abmessung (B x T)	615 x 660 mm	610 x 670 mm	610 x 740 mm	730 x 740 mm
Gewicht	3,0 kg	3,1 kg	3,4 kg	3,6 kg
Traglast	150 kg			



#### Zwischenboden, klappbar, Noppenstrukturplatte

- für Wäschebehälter Basic und Premium
- fest montiert und klappbar
- mit einer 5 mm Noppenstrukturplatte in weiß
- Stahlgitter: galvanisch blau verzinkt

Artikelnummer	ZBSKK600720B	ZBSKK600740B	ZBSKK600810B	ZBSKK720810B
Abmessung (B x T)	615 x 660 mm 610 x 670 mm 610 x 740 mm 730 x 740 mm			
Gewicht	3,4 kg 3,4 kg 3,8 kg 4,0 kg			
Traglast	150 kg			





#### Zwischenboden, klappbar, Phenolharzplatte

- für Wäschebehälter Basic und Premium
- fest montiert und klappbar
- mit einer 4 mm Phenolharzplatte
- Stahlgitter: galvanisch blau verzinkt

Artikelnummer	ZBSKH600720B	ZBSKH600740B	ZBSKH600810B	ZBSKH720810B
Abmessung (B x T)	615 x 660 mm	610 x 670 mm	610 x 740 mm	730 x 740 mm
Gewicht	4,0 kg 4,6 kg 4,6 kg			
Traglast	150 kg			



#### Zwischeneinlegeboden mit Phenolharzplatte

- für Wäschebehälter Basic und Premium
- lose, variabel einhängbar
- mit einer 8 mm Phenolharzplatte
- Stahlgitter: galvanisch blau verzinkt

Artikelnummer	ZBSH600720B	ZBSH600740B	ZBSH600810B	ZBSH720810B
Abmessung (B x T)	615 x 660 mm	610 x 670 mm	610 x 740 mm	730 x 740 mm
Gewicht	3,2 kg	3,2 kg	3,4 kg	4,1 kg
Traglast	150 kg			



#### Drahtzwischenboden ohne/mit Aufkantung

- für Rollbehälter mit Grundfläche 460 x 620 mm
- lose, variabel einhängbar
- Oberfläche: galvanisch blau verzinkt

Artikelnummer	ZD460ORKFC001	ZD460MRKFC001	
Abmessung (B x T)	460 x 640 mm	460 x 640 x 100 mm	
Gewicht	2,5 kg	2,8 kg	
Traglast	150 kg		
Aufkantung	Ohne Aufkantung	Mit 100 mm Aufkantung	



#### Drahtzwischenboden mit Aufkantung

- für Rollbehälter mit Grundfläche 600 x 600 mm
- lose, variabel einhängbar
- Oberfläche: galvanisch blau verzinkt

Artikelnummer	ZD4600MRKFC001	ZD600MRKFC002	
Abmessung (B x T)	600 x 600 x 20 mm	600 x 600 x 100 mm	
Gewicht	3 kg	3,4 kg	
Traglast	150	) kg	
Aufkantung	Mit 20 mm Aufkantung	Mit 100 mm Aufkantung	





- für Wäsche- und Rollbehälter mit Grundfläche 1200 x 800 mm
- lose, variabel einhängbar
- Oberfläche: galvanisch blau verzinkt



Artikelnummer	ZD1200ORKFC001		
Abmessung (B x T)	1200 x 800 mm		
Gewicht	5,80 kg		
Traglast	150 kg		

#### Drahtzwischenboden mit 20 mm Aufkantung

- für Wäsche- und Rollbehälter mit Grundfläche 1200 x 800 mm
- lose, variabel einhängbar
- Oberfläche: galvanisch blau verzinkt



Artikelnummer	ZD1200MRKFC001		
Abmessung (B x T)	1200 x 800 x 20 mm		
Gewicht	5,90 kg		
Traglast	150 kg		

# Drahtzwischenboden mit 20 mm Aufkantung, schräg einhängbar

- für Wäsche- und Rollbehälter mit Grundfläche 1200 x 800 mm
- lose, schräg in verschiedenen Neigungen einhängbar
- Oberfläche: galvanisch blau verzinkt



Artikelnummer	ZD1200SRKFC001		
Abmessung (B x T)	1200 x 800 x 20 mm		
Gewicht	6,90 kg		
Traglast	150 kg		

#### Drahtzwischenboden ohne Aufkantung

- für Rollbehälter mit Grundfläche 1350 x 950 mm
- lose, variabel einhängbar
- Oberfläche: galvanisch blau verzinkt



Artikelnummer	ZD1350ORKFC001		
Abmessung (B x T)	1350 x 950 mm		
Gewicht	15,40 kg		
Traglast	200 kg		






# Kunststoffzwischenboden für die Grundfläche 682 x 815 mm

- verschiedene Zwischenböden für 2- und 3-seitige Rollbehälter
- lose variabel einhängbar
- mit 3 Flacheisen verstärkt
- Farbe: enzianblau ähnlich RAL 5010

Artikelnummer	E70B02PEF35010	E70B03PEF35010	
Abmessung (B x T)	620 x 810 mm	620 x 760 mm	
Seitenzahl Rollbehälter	2-seitig	3-seitig	
Gewicht	3 kg		
Traglast	150 kg		



# Kunststoffzwischenboden für die Grundfläche 724 x 815 mm

- verschiedene Zwischenböden für 2-, 3- und 4-seitige Wäschebehälter
- lose variabel einhängbar
- mit 3 Flacheisen verstärkt
- Farbe: enzianblau ähnlich RAL 5010

Artikelnummer	E70A23PEF35010	E70A04PEF35010	
Abmessung (B x T)	710 x 760 mm	710 x 710 mm	
Seitenzahl Rollbehälter	2- & 3-seitig	4-seitig	
Gewicht	3 kg		
Traglast	150 kg		



#### Drahtgitterzwischenboden

- für 2-, 3- und 4-seitige Roll-, Wäsche- und Anti-Diebstahlbehälter mit der Grundfläche 724 x 815 mm
- lose, variabel einhängbar
- Oberfläche: galvanisch blau verzinkt

Artikelnummer	ZBD725ADLC004
Abmessung (B x T)	720 x 810 mm
Gewicht	4,20 kg
Traglast	150 kg



#### Drahtzwischenboden

- für 2-, 3- und 4-seitige Roll- und Anti-Diebstahlbehälter mit der Grundfläche 682 x 815 mm
- lose einhängbar
- Oberfläche: galvanisch blau verzinkt

Artikelnummer	ZBD682ADLC008	
Abmessung (B x T)	680 x 810 mm	
Gewicht	4,20 kg	
Traglast	150 kg	





#### **Textilspannband mit elastischem Gummi**

- 2 Drahthaken
- schwarz
- für Behälter bis 750 mm Breite

Artikelnummer	E150001BL
Abmessung (B x T)	520 x 50 mm
Max. empfohlene Spannweite	750 mm



#### **Textilspannband mit elastischem Gummi**

- •1 Drahthaken/ 1 Drahtlasche
- schwarz
- für Behälter bis 750 mm Breite

Artikelnummer	E150002BL
Abmessung (B x T)	560 x 50 mm
Max. empfohlene Spannweite	750 mm



#### **Textilspannband aus Polypropylen**

- 1 runden Drahthaken/ 1 Klemmschloss
- blau / rot / gelb / schwarz
- für Behälter bis 800 mm Breite

Artikelnummer	E459945	E459941	E459940	E459943
Farbe	blau	rot	gelb	schwarz
Abmessung (B x T)	1050 x 25 mm			
Max. empfohlene Spannweite	800 mm	800 mm	800 mm	800 mm



#### **Textilspannband aus Polypropylen mit Elastik**

- •1 runden Drahthaken/ 1 Klemmschloss
- blau / rot / gelb / schwarz
- für Behälter bis 800 mm Breite

Artikelnummer	E459965	E459961	E459960	E459966
Farbe	blau	rot	gelb	schwarz
Abmessung (B x T)	1050 x 25 mm			
Max. empfohlene Spannweite	800 mm	800 mm	800 mm	800 mm





#### Gummispannband

- 2 Drahthaken
- schwarz
- für Behälter bis 750 mm Breite

Artikelnummer	B454001
Abmessung (B x T)	480 x 37 mm
Max. empfohlene Spannweite	750 mm



#### Gummispannband

- •1 Drahthaken/ 1 Schlaufe
- schwarz
- für Behälter bis 750 mm Breite

Artikelnummer	B454002
Abmessung (B x T)	400 x 37 mm
Max. empfohlene Spannweite	750 mm



#### Gummispannband

- 1 Blechhaken/ 1 Blechlasche
- schwarz
- für Behälter bis max. 700 mm Breite

Artikelnummer	B454501
Abmessung (B x T)	485 x 40 mm
Max. empfohlene Spannweite	700 mm



#### Gummispannband

- •Blechhaken/ 1 Blechlasche
- grau
- für Behälter bis max. 700 mm Breite

Artikelnummer	B456302
Abmessung (B x T)	640 x 30 mm
Max. empfohlene Spannweite	900 mm





#### Gummispannband

- 1 Blechhaken/ 1 Blechlasche
- grau
- für Behälter bis max. 1100 mm Breite

Artikelnummer	B457503
Abmessung (B x T)	780 x 40 mm
Max. empfohlene Spannweite	1.100 mm



# Räder und Rollen











#### Technischer Leitfaden


### Rollenbeschreibung


























1 Raddurchmesser	6 Ausladung	(1) Radnabenbreite
2 Bauhöhe	7 Abmessung der Anschraubplatte	12 Laufflächenbreite
3 Einbauhöhe	8 Abstand der Bohrlöcher	(3) Radlager
4 Stärke der Anschraubplatte	Durchmesser der Bohrlöcher	(14) Achsschraube
5 Stärke der Gabel	10 Durchmesser des Rückenlochs	



#### Technischer Leitfaden

### Symbole. Gehäuse.



### Symbole. Rad.





**CASCOO Basics** 

## Serie P2D2

- Felge: Polypropylen
- Lauffläche: Thermopl. Elastomer 65° Shore A
- Lager: Einzelkugellager
- Fadenschutz: kleiner Kunststoff-Fadenschutz
- Temperaturbereich: -20°C bis +60°C



Lenkrolle				1	<b>#</b>		=
Artikelnummer	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
SBP26WC100P2D2B32	100	105x80	80x60	9	40	125	135
SBP35WC125P2D2B32	125	105x80	80x60	9	40	155	165



Bockrolle		0 0 0		†		8
Artikelnummer	mm	mm	mm	mm	mm	kg
FBP22WC100P2D2B32	100	105x80	80x60	9	125	135
FBP32WC125P2D2B32	125	105x80	80x60	9	155	165



Lenkrolle mit Totalfeststeller				1000	<b>#</b>			=
Artikelnummer	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
TBP25WC100P2D2B32	100	105x80	80x60	9	40	125	127	135
TBP35WC125P2D2B32	125	105x80	80x60	9	45	155	127	165



Einbaurad		<u></u>	1	<b>*</b>			-
Artikelnummer	mm	mm	mm	mm	mm		kg
100P2D2B32	100	35	40	12	M8		135
125P2D2B32	125	40	50	15	M10		165




**CASCOO Basics** 

### Serie POPO


- Felge: Polypropylen
- Lauffläche: Polypropylen
- Lager: Rollenlager
- Fadenschutz: kleiner Metall-Fadenschutz
- Temperaturbereich: -20°C bis +60°C









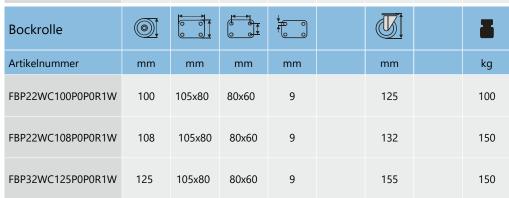



Lenkrolle mit Totalfeststeller				100	<b>#</b>			-
Artikelnummer	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
TBP25WC100P0P0R1W	100	105x80	80x60	9	40	125	127	100
TBP25WC108P0P0R1W	108	105x80	80x60	9	45	132	127	150
TBP35WC125P0P0R1W	125	105x80	80x60	9	45	155	127	150



Einbaurad		<b>H</b> -		<b>⊕</b> †			8
Artikelnummer	mm	mm	mm	mm	mm		kg
100P0P0R1W	100	36	40	12	M8		100
108P0P0R1W	108	36	40	12	M8		150
125P0P0R1W	125	38	50	15	M10		150



**CASCOO Premium** 

## Serie R4E2

- Felge: Polyamid
- Lauffläche: Elastik grau 65° Shore A
- Lager: Einzelkugellager
- Fadenschutz: kleiner Kunststoff-Fadenschutz
- Temperaturbereich: -20°C bis +80°C



Lenkrolle				1	<b></b>		-
Artikelnummer	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
SPP21WC100R4E2B34	100	105x80	80x60	9	40	128	200
SPP31WC125R4E2B34	125	105x80	80x60	9	40	155	220



Bockrolle				†		-
Artikelnummer	mm	mm	mm	mm	mm	kg
FPP22WC100R4E2B34	100	105x80	80x60	9	128	200
FPP35WC125R4E2B34	125	105x80	80x60	9	155	250



Lenkrolle mit Totalfeststeller				†	<b>#</b>			=
Artikelnummer	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
TPP21WC100R4E2B34	100	105x80	80x60	9	40	128	127	200
TPP31WC125R4E2B34	125	105x80	80x60	9	45	155	127	220



Einbaurad		<del>_</del>	1	<b>*</b>			•
Artikelnummer	mm	mm	mm	mm	mm		kg
100R4E2B34	100	35	40	8	M8		200
125R4E2B34	125	38	50	10	M10		250



**CASCOO Premium** 

## Serie N2U6

- Felge: Polyamid
- Lauffläche: Thermopl. Polyurethan 95° Shore A
- Lager: Einzelkugellager
- Fadenschutz: kleiner Kunststoff-Fadenschutz
- Temperaturbereich: -40°C bis +80°C



Lenkrolle					<b></b>		8
Artikelnummer	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
SPP21WC100N2U6B32	100	105x80	80x60	9	40	128	150
SPP31WC125N2U6B32	125	105x80	80x60	9	40	155	200



Bockrolle				+		-
Artikelnummer	mm	mm	mm	mm	mm	kg
FPP25WC100N2U6B32	100	105x80	80x60	9	128	150
FPP35WC125N2U6B32	125	105x80	80x60	9	155	200



Lenkrolle mit Totalfeststeller					<u> </u>			-
Artikelnummer	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
TPP21WC100N2U6B32	100	105x80	80x60	9	40	128	127	150
TPP31WC125N2U6B32	125	105x80	80x60	9	45	155	127	200



Einbaurad		<b>₽</b>	1	<b>⊕</b> †			8
Artikelnummer	mm	mm	mm	mm	mm		kg
100N2U6B32	100	32	40	8	M8		150
125N2U6B32	125	32	50	10	M10		200



### CASCOO Sonderausführungen

### Serie POPO

#### Technische Daten:

- Felge: Polypropylen
- Lauffläche: Polypropylen
- Lager: Rollenlager
- Fadenschutz: großer Metall-Fadenschutz
- Temperaturbereich: -20°C bis +60°C



Artikelnummer		0 0		100	<b>#</b>		-
Lenkrolle	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
SBP25WC108P0P0R2W	108	105x80	80x60	9	40	132	150
Bockrolle							
FBP22WC108P0P0R2W	108	105x80	80x60	9		132	150

<sup>\*</sup>Foto zeigt Rolle mit kleinem Fadenschutz

## Rollen für das Umschaltsystem



\*Foto zeigt nicht die im Standard mitgelieferten Rollen

- Felge: Polypropylen/Polyamid
- Lager: Einzelkugellager
- Fadenschutz: kleiner Kunststoff-Fadenschutz
  Temperaturbereich: -20°C (-40°C) bis +80°C

Artikelnummer	Lauffläche				<b>†</b>	<b>#</b>		8
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
DIRSPP21WC100P2D2B32	Thermopl. Elastomer 65° Shore A	100	105x80	80x60	9	40	125	135
DIRSPP31WC125P2D2B32	Thermopl. Elastomer 65° Shore A	125	105x80	80x60	9	40	155	165
DIRSPP21WC100R4E2B34	Elastik grau 65° Shore A	100	105x80	80x60	9	40	128	200
DIRSPP31WC125R4E2B34	Elastik grau 65° Shore A	125	105x80	80x60	9	40	155	220
DIRSPP21WC100N2U6B32	Thermopl. Polyrethan 95° Shore A	100	105x80	80x60	9	40	128	150
DIRSPP31WC125N2U6B32	Thermopl. Polyrethan 95° Shore A	125	105x80	80x60	9	40	155	200



Ihr Partner für Transportgeräte